


51.2V

Coffret de combinaison de batteries

Caractéristiques

- Ⓢ Câblage de circuit pratique.
- Ⓢ Expansion de débit supérieure pour une efficacité accrue.
- Ⓢ Gestion robuste des courants élevés pour des performances fiables.

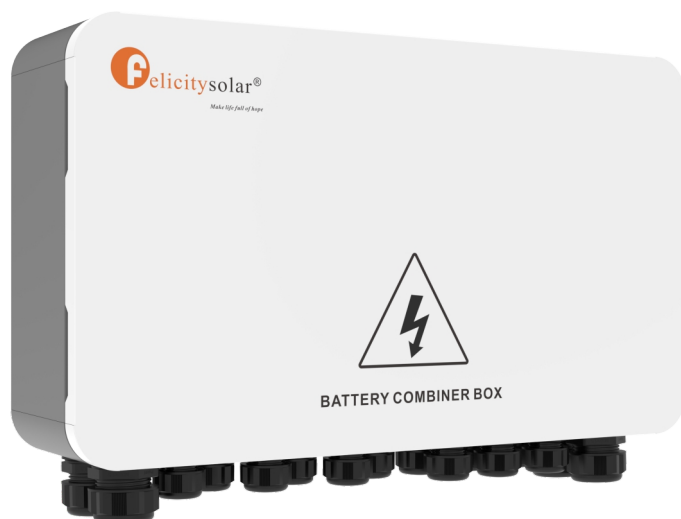

BTCB0602G1
BTCB0301G1

Modèle	BTCB0602G1	BTCB0301G1
Nombre max. de circuits d'entrée	6	3
Tension nominale de la branche [V]	80	80
Courant nominal de la branche [A]	125	125
Interrupteur de batterie	PEBS-L	PEBS-L
Matériau de la coque	Châssis en métal	
Niveau de protection	IP65	
Plage de températures de service	-10°C~50°C	
Poids net (kg)	9KG	8,1KG
Poids brut (kg)	11KG	10,1KG
Dimensions du produit (MM)	516×300×136MM	
Dimensions du paquet (MM)	592×382×209MM	

Schéma interne du produit

